MZ Liberec, as
Rudnik 4, 54372 Rudnik u Vrchlabi, Czech Republic

ОСНОВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель кінцевого розподілення медичних газів UR.27B

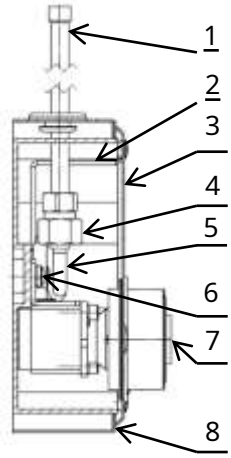

Опис

1 Адаптер для паяльної труби, призначений для підключення до зовнішніх установок
2 Провід заземлення кришки нової скриньки
3 Кришка нової скриньки
4 Взаємно незамінне з'єднання
5 Підключення
6 Рукоятка
7 Роз'єм швидкого з'єднання медичних газів
8 Настінна коробка

CE 1014

Класифікація	Медичний пристрій кл. IIb	
Визначення	Для підключення до трубопроводів стислих медичних газів та вакууму згідно з ČSN EN ISO 7396-1 ed.2	
Зберігання у будівлі	На стіну	
Конструкція	ČSN EN ISO 9170-1	
Специфіка	ČSN 85 2762, DIN 13260-2	
Умови довкілля	Теплота: -20 +60 ° C; Вологість 0 аж 90%, Атмосферний тиск 700 аж 1050 hPa	
Вхідний надлишковий тиск / розрідження [a]	p_1 = max. 1000 kPa (10 bar) p_1 = min. 10 kPa (0,1 bar) [a] абсолютний тиск	
Призначення для газу	ČSN 85-2762 O_2 - кисень / O_2 93 – Кисень 93 N_2O – закис азоту Повітря для дихання Повітря для приводу хірургічних інструментів Вакуум CO_2 – Вуглекислий газ Ar, Аргон N_2, Азот O_2 + N_2O суміш 50:50% об'ємних PREMIX (88% - N_2, 8% - O_2, 4% - CO_2)	DIN 13260-2 O_2 - Кисень N_2O – Закис азота Повітря для дихання Вакуум CO_2 - Вуглекислий газ
Матеріали	Трубопровід: Мідь Роз'єм: Латунь	Коробка: Будівельна сталь

(č. v. 63.85.20)

MZ Liberec, as
Rudnik 4, 54372 Rudnik u Vrchlabi, Czech Republic

	Шапка: PS KRASTEN 127 Кришка: Нержавіюча сталь
Виробник	MZ Liberec, as

Виробник залишає у себе право змінювати технічні характеристики. *вір. 2021/09/29*